


编码器--SE20

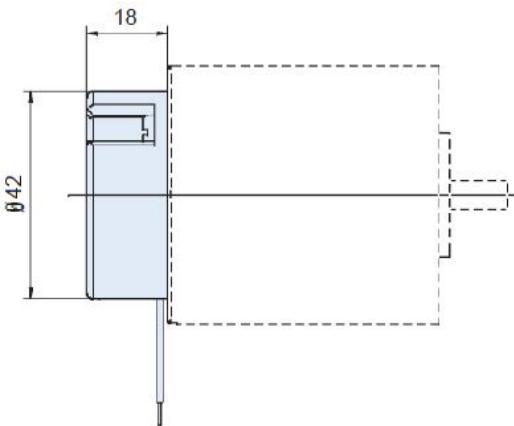

- ▼ 霍尔效应的磁编码器
- ▼ 适用于环境较差的工作场合
- ▼ 适用于低精度的速度和位置控制
- ▼ 内置式上拉电阻
- ▼ Hall sensor effect magnetic encoder
- ▼ Applicable to worse environment
- ▼ Applicable to lower precise speed and position control
- ▼ With pull-up resistor

数据--Data							
工作电压 Operation voltage	分辨率 Resolution	信号上升时间 Signal rise time	电流消耗 Supply current	宽度/相移偏差 Width/shift deviation	输出电压(低) Output voltage(L)	工作温度 Operation temp.	防护等级 Protection class
12(5...24)V DC	2, 8,12 CPR	Max. 400ns	Max. 12mA	Max. 15°	Max. 0.4V DC	-40...+85 °C	40

尺寸为毫米-Dimensions in mm											
	<table border="1"> <tr> <td>Cable</td> <td>SE20</td> </tr> <tr> <td>红--Red</td> <td>5V...24V</td> </tr> <tr> <td>黄--Yellow</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>黑--Black</td> <td>Gnd</td> </tr> <tr> <td>绿--Green</td> <td>B</td> </tr> </table>	Cable	SE20	红--Red	5V...24V	黄--Yellow	A	黑--Black	Gnd	绿--Green	B
Cable	SE20										
红--Red	5V...24V										
黄--Yellow	A										
黑--Black	Gnd										
绿--Green	B										